




## 70047 Escalera transformable, de tres tramos



- 1 Múltiples aplicaciones como **escalera apoyable, corredera o de tijera.**
- 2 **Largueros duraderos** de perfil extrusionado de alta calidad.
- 3 **Peldaños anchos y cómodos** con una profundidad de 30 mm.
- 4 **Travesa estable por tanto elevada estabilidad.**
- 5 Protección contra expansión con **cintas de perlón de alta resistencia.**
- 6 **Tornapunta rígido** contra el cierre involuntario.
- 7 **Posibilidad de uso en escaleras.**

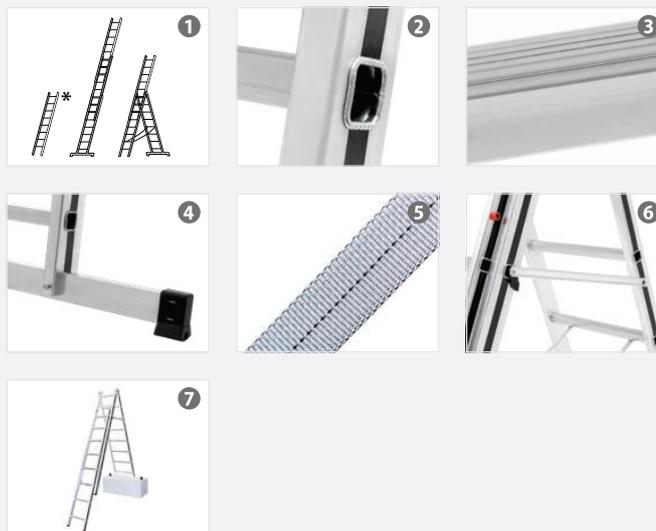

Número de peldaños		3x6	3x8	3x10	3x12
Larguero sup./centr./inf.	aprox. mm	60/60/60	60/71/60	71/83/71	83/83/83
Número de peldaños máx. desplegada		13	18	23	28
Longitud plegada/escalera apoyable desplegada	aprox. m	1,75/3,71	2,32/5,11	2,88/6,52	3,49/7,97
Altura de posición escalera de tijera con tramo insertable/escalera apoyable	aprox. m	1,48/2,60	2,29/3,96	3,34/5,34	4,13/6,71
Altura de trabajo escalera de tijera con tramo insertable/escalera apoyable	aprox. m	2,98/4,10	3,79/5,46	4,84/6,84	5,63/8,21
Altura de alcance escalera de tijera con tramo insertable/escalera apoyable	aprox. m	3,48/4,60	4,29/5,96	5,34/7,34	6,13/8,71
Altura vertical escalera de tijera con tramo insertable	aprox. m	2,50	3,49	4,52	5,37
Anchura desplegada sup./centr./inf.	aprox. mm	350/415/770	350/415/994	350/415/994	350/415/1.200
Longitud de expansión	aprox. m	1,29	1,61	1,95	2,37
Peso	aprox. kg	10,2	13,5	18,4	25,4
Código EAN		4019502346925	4019502346949	4019502346918	4019502358331
Referencia		7004718	7004724	7004730	700473699

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 2.

\*excepto el tamaño 3x12